

Loose lay

LVT entwickelt
für eine hohe
Wirkung und
schnelle
Verlegung

Schnelle Verlegung

Einfacher Austausch

0,55 mm Nutzschicht

Das ist Amtico Access

Die lose zu verlegenden Fliesen und Planken von Amtico Access sind darauf ausgelegt, die komplexen Anforderungen von kommerziellen Projekten zu erfüllen.

Amtico makes it possible.



Musterservice

Mit unserem kostenlosen Musterservice bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Muster in Originalgröße zu bestellen.

Diese können Sie unter info@amtico.de anfordern.

Vorteile von Amtico Access:



Einfach und schnell zu verlegen



Dimensionsstabil und langlebig

0,55 mm
Nutzschicht

24
Produkte

3
Größen für eine einfache, modulare Verlegung

Was für Sie wichtig ist, ist auch für uns wichtig.

Vom Design über die Leistung bis zum Service ist jede Ebene unseres gewerblichen Angebots mit Blick auf die für Sie wichtigen Details definiert. Diese kollaborative Kreativität ist der Grund, warum wir Marktführer und weltweit die erste Wahl für Designer, Architekten und Planer sind.



INSPIRING
POSSIBILITY

Ein außergewöhnliches Angebot an Produkten, Farbpaletten und Mustern, die Ihnen die nötige Designauswahl gibt, um Ihre kreative Vision umzusetzen.



Warum sollten Sie sich für Amtico entscheiden?

Drei Gründe, die Amtico für Sie zum perfekten Kreativpartner machen.

1 Leidenschaft für Boden

Wir hatten die Vision einer kombinierten Produktpalette von Designbelag und Teppichfliesen. Eine Vision, die einen Markt für kreative Böden geschaffen hat, die nicht nur schön, sondern auch flexibel, langlebig und nachhaltig sind.

2 Britische Designinnovation


Unser hauseigenes Designteam analysiert laufend kommerzielle Designtrends und Kunden-Feedback. So kann es einfach anwendbare Bodendesigns entwickeln, die Ihre Vorstellungskraft beflügeln werden und die den sich stetig wandelnden Ansprüchen in Ihrem Geschäftsbereich entsprechen.

3 Bewährter Service und Support

In jeder Phase unserer Zusammenarbeit sprechen wir Ihre Sprache. Unsere Spezialisten mit umfangreicher Erfahrung in Ihrer Branche stellen sicher, dass Ihr Projekt reibungslos verläuft – von der Produktauswahl über die Installation vor Ort bis zu Pflegehinweisen.

Hinterlassen Sie Eindruck – aber nicht auf Kosten der Umwelt

Wir haben uns einen Namen gemacht als Unternehmen, das innovative Fertigungstechniken und Designlösungen für das moderne Leben vorantreibt. Unsere tägliche Geschäftspraxis untermauert dies. Für uns als Marktführer ist es selbstverständlich, immer wieder Standards zu setzen – sowohl mit Blick auf die dauerhafte Wirtschaftlichkeit von Produkten als auch auf Abfallreduzierung und Materialinnovation.



Machen Sie sich ein Bild davon, wie wir unsere Arbeitsabläufe optimieren und dabei die geltenden Industrienormen auf den Prüfstand heben:

amtico.de/warum-amtico/nachhaltigkeit/



Warum Amtico Access?

Bei gewerblichen Umgebungen, wo es auf eine schnelle Verlegung ankommt, ist Access die ideale Lösung.

Auf demselben hohen Standard entwickelt, der jede Amtico-Kollektion auszeichnet. Amtico Access muss nicht verklebt werden und kann somit schnell, mit minimaler Störung verlegt werden. Wir empfehlen jedoch den Einsatz eines Tackifiers.

What ist LVT?

LVT (Luxury Vinyl Tiles, Designbodenbelag) besteht aus PVC, d. h. Polyvinylchlorid – einem robusten, langlebigen, thermoplastischen Polymer. Amtico war einer der ersten Hersteller von LVT und ist seit über 50 Jahren ein Pionier der Branche. Unsere hohe Reputation basiert auf gemeinschaftlicher Kreativität, langlebiger Leistung und einer beispiellosen Expertise.

Vorteile von Amtico LVT:



Langanhaltende, hochwertige Optik



Geringer Wartungsaufwand



Einfache Reinigung

Amtico LVT ist äußerst widerstandsfähig gegen:




Starke Beanspruchung



Druckstellen



Abrieb und Kratzer



EXPERT
KNOWLEDGE


Ein beispielloses Wissen, fachmännischer Support und maßgeschneiderter Service, wie Sie ihn von einem Marktführer mit über 50-jähriger Erfahrung erwarten dürfen

Modularer und flexibler loose lay LVT

Access ist ein lose zu verlegendes Produkt, das im Vergleich zu Dryback-LVT sehr wenig Bodenvorbereitung benötigt. Access kann verlegt werden auf:


- richtig vorbereitetem Beton
- vorhandene Holzunterböden
- Doppelböden
- vorhandene, elastische Böden
- Terrazzo
- Keramik (Fugen sollten gefüllt werden)

Wir empfehlen, Access mit Amtico Tackifier zu verlegen, der das Anheben und Ersetzen des Produkts erleichtert. Fliesen und Planken können montiert, zur Wartung angehoben und wiederholt nachgerüstet werden, ohne dass erneut ein Tackifier aufgetragen werden muss.

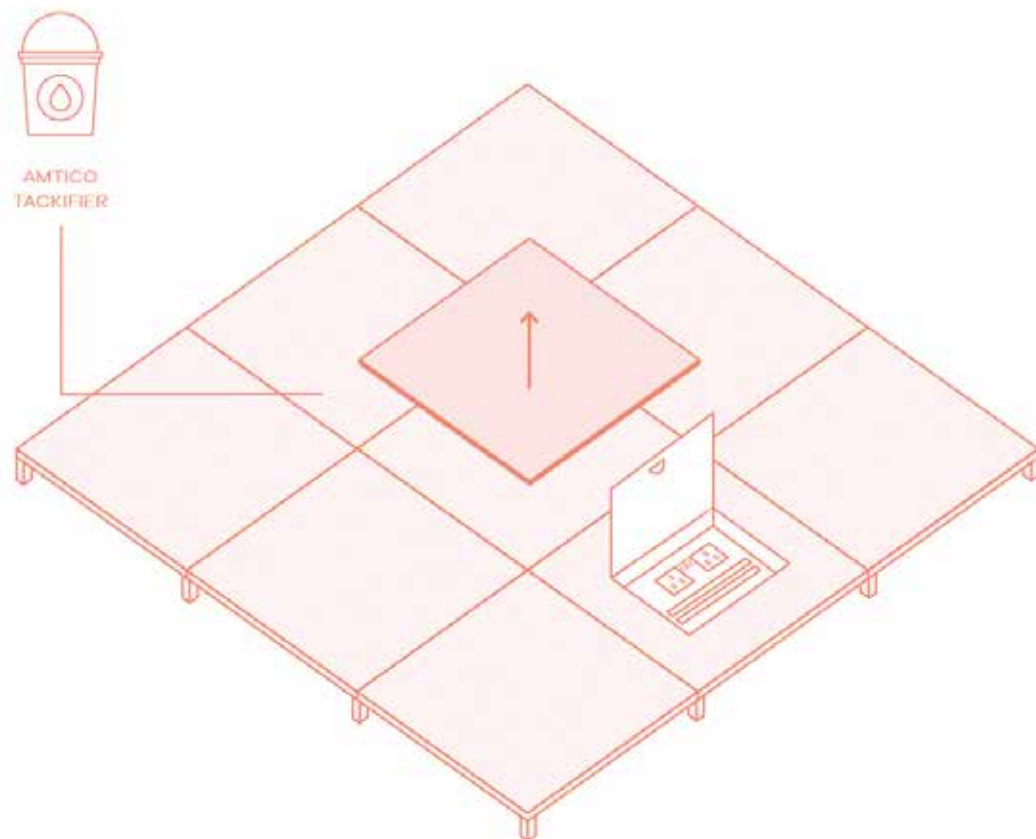

Bis zu
67%
Zeitersparnis*

Bis zu
38%
Kosteneinsparung*

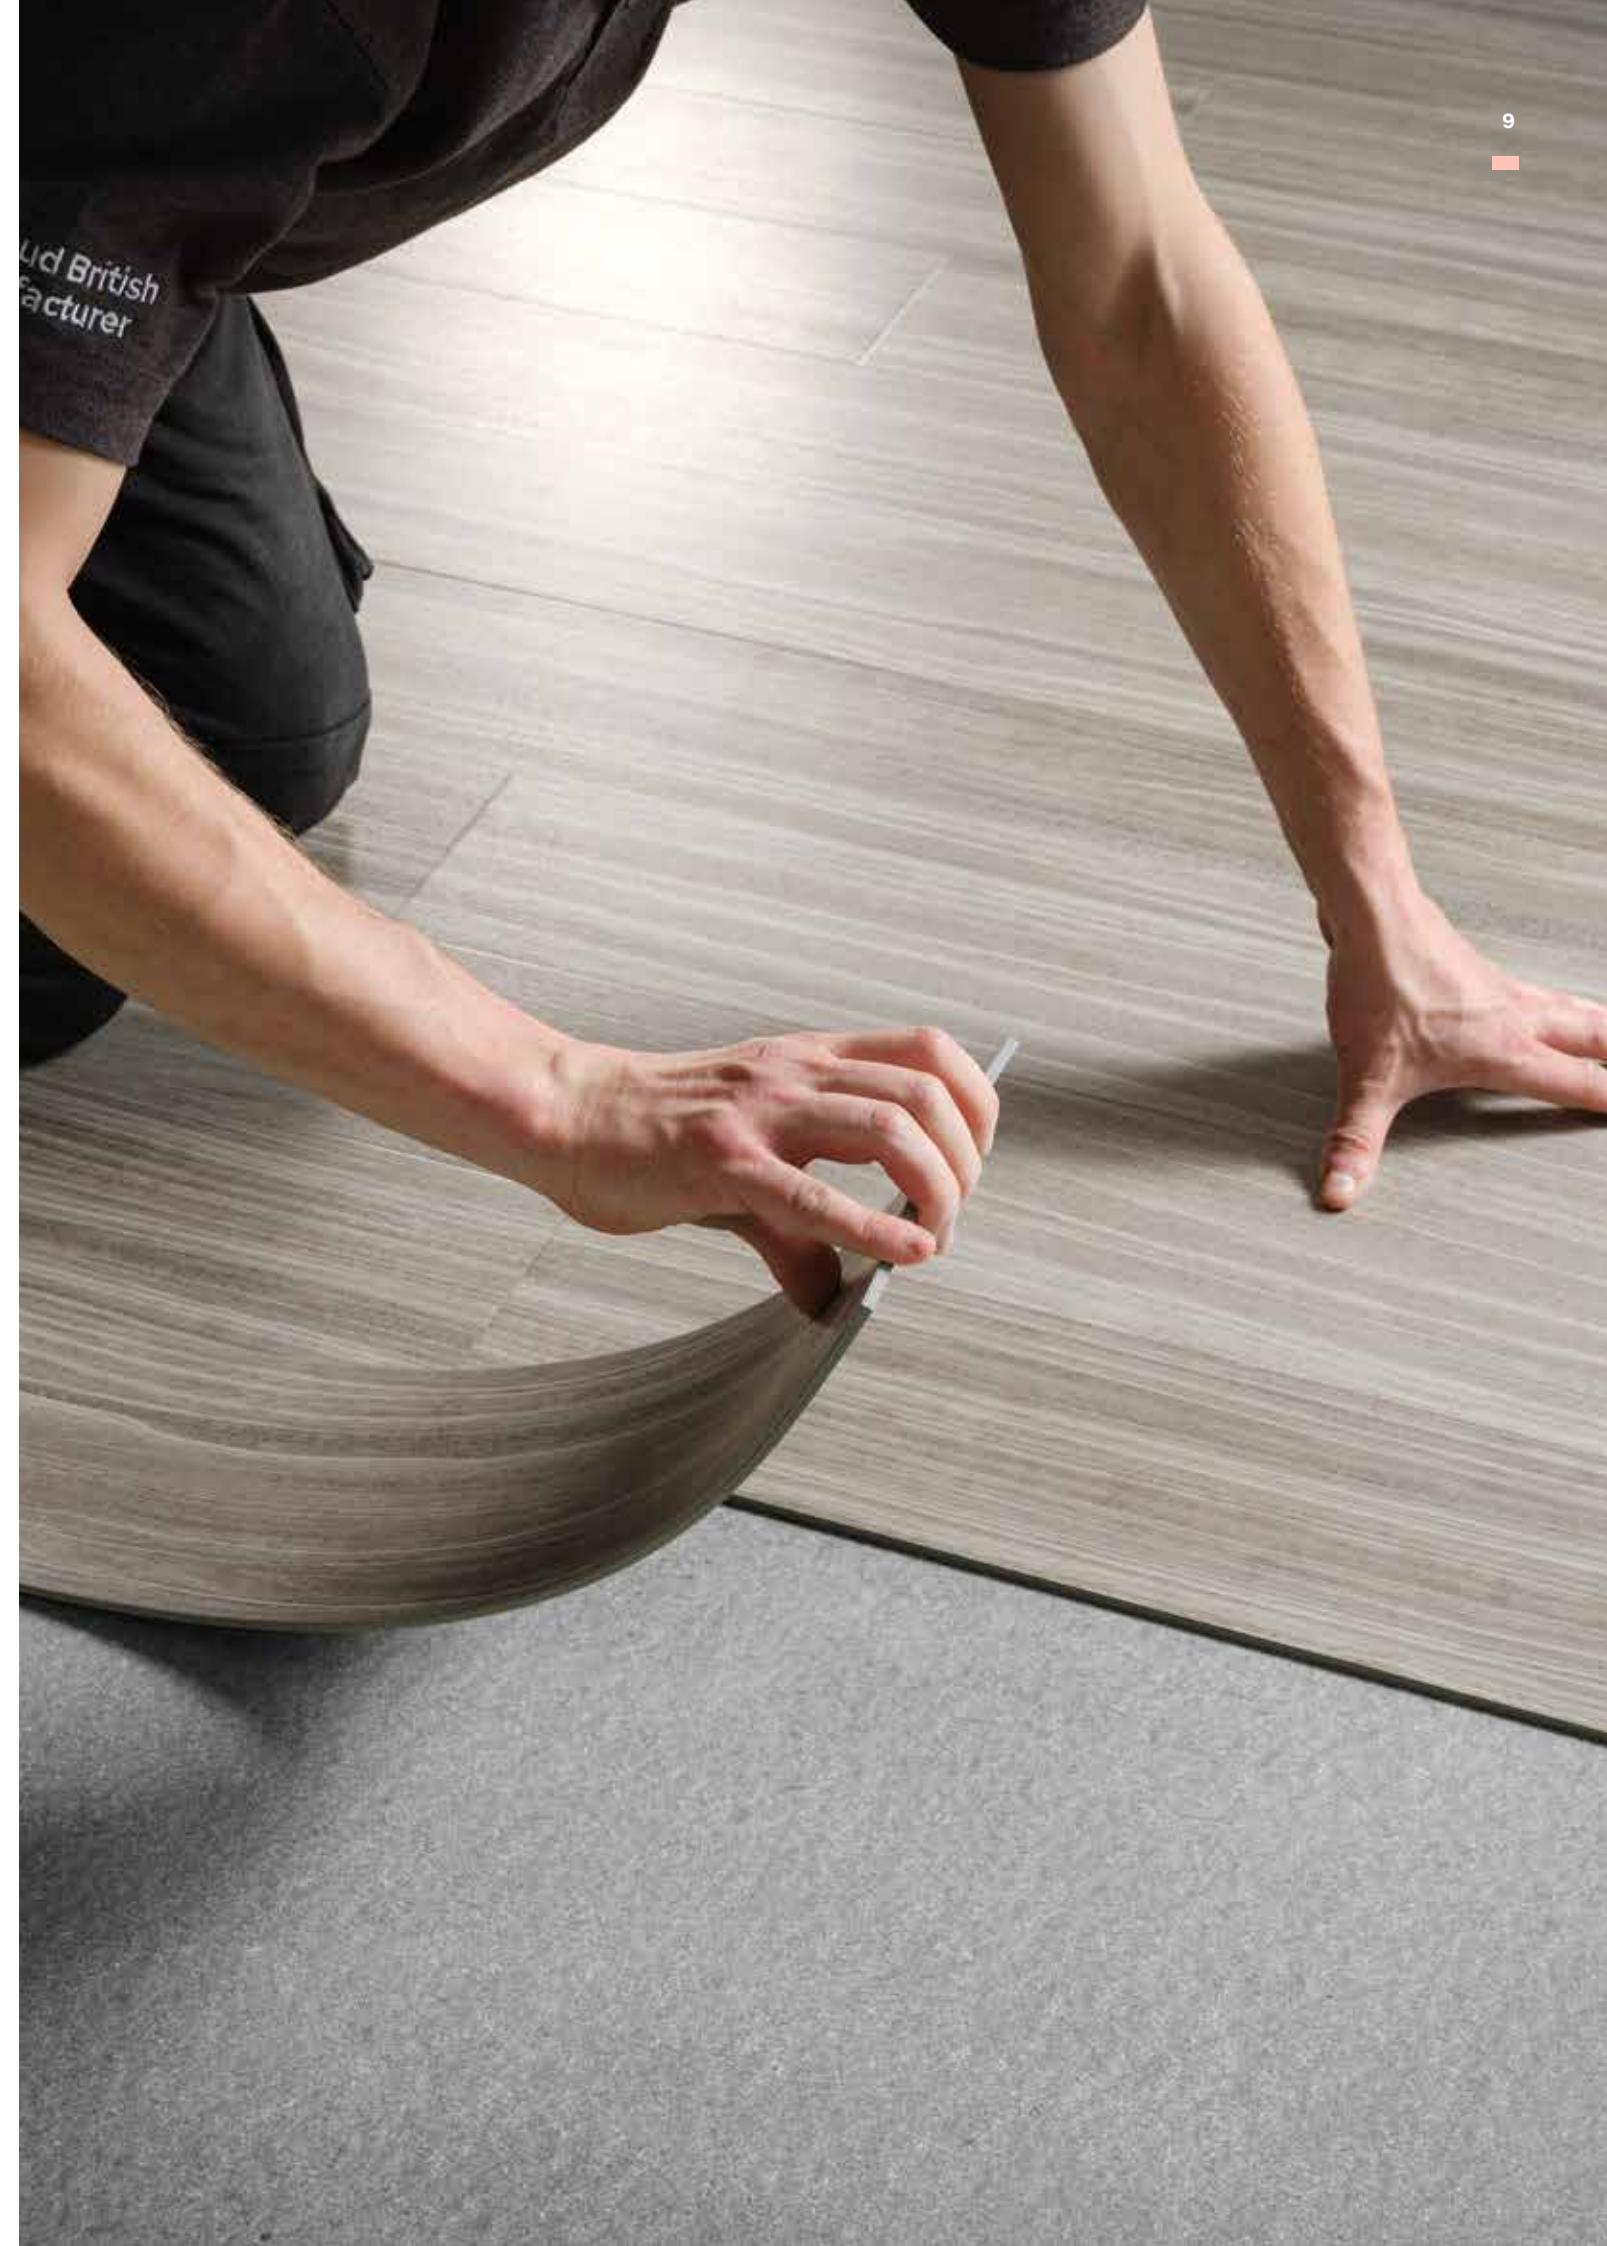

Geringe Umweltbelastung


Access ist ein emissionsarmes Produkt, das die strengsten VOC-Emissionsanforderungen in Europa erfüllt und so Gesundheit und Wohlbefinden in der Arbeitsumgebung unterstützt. Außerdem ist Access ein recycelbares Produkt, das zu Bodenbelägen oder anderen Produkten zurückverwandelt werden kann.



Frei von Formaldehyd




Phthalate-frei

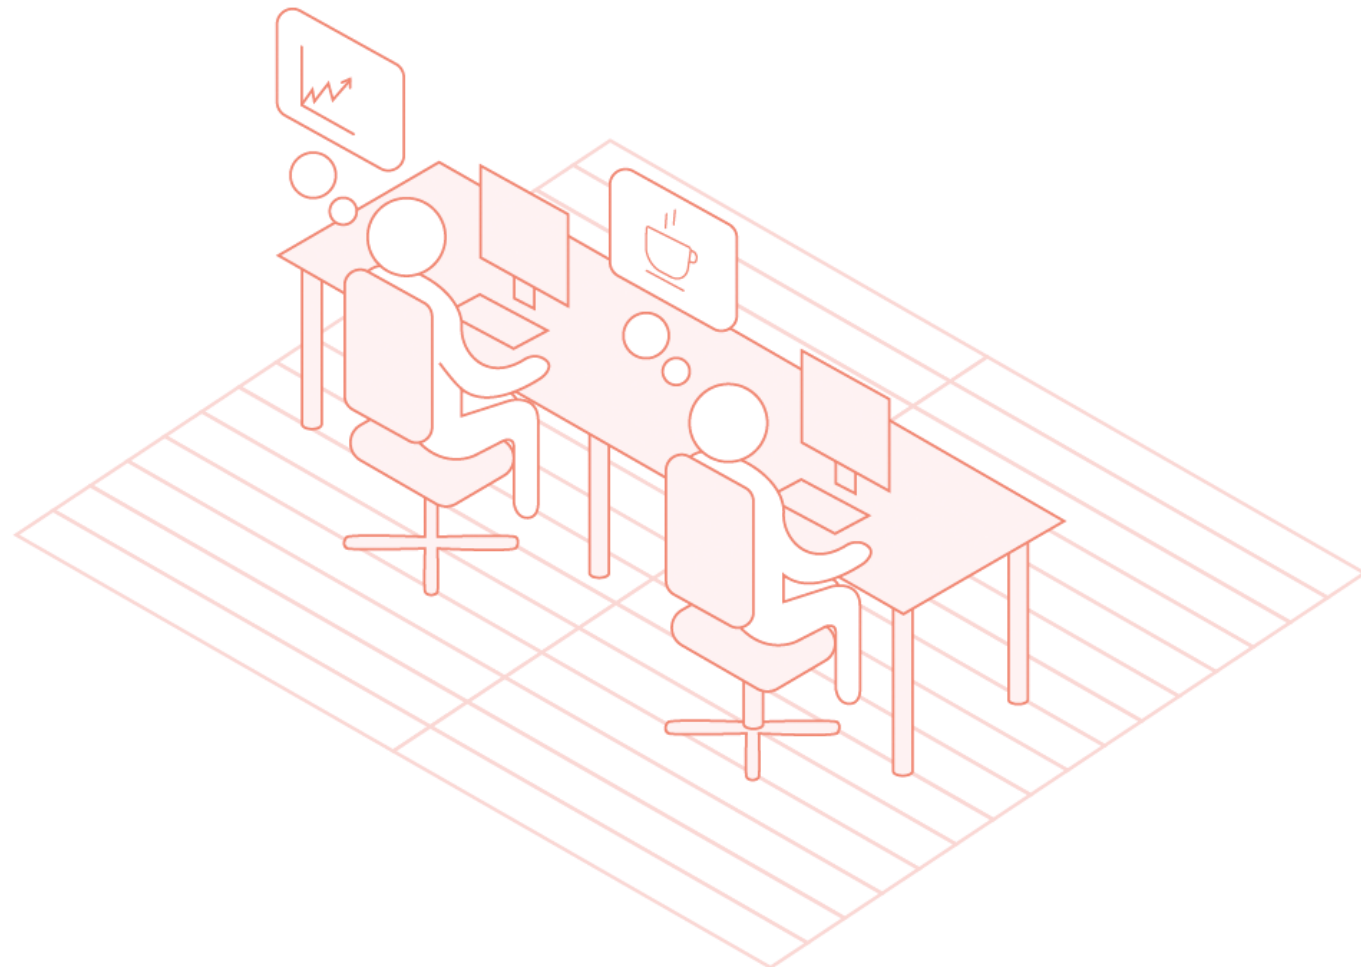

Amtico Access

Loose lay LVT entwickelt für eine hohe Wirkung und schnelle Verlegung

Gesamtdicke des Produkts: 5 mm

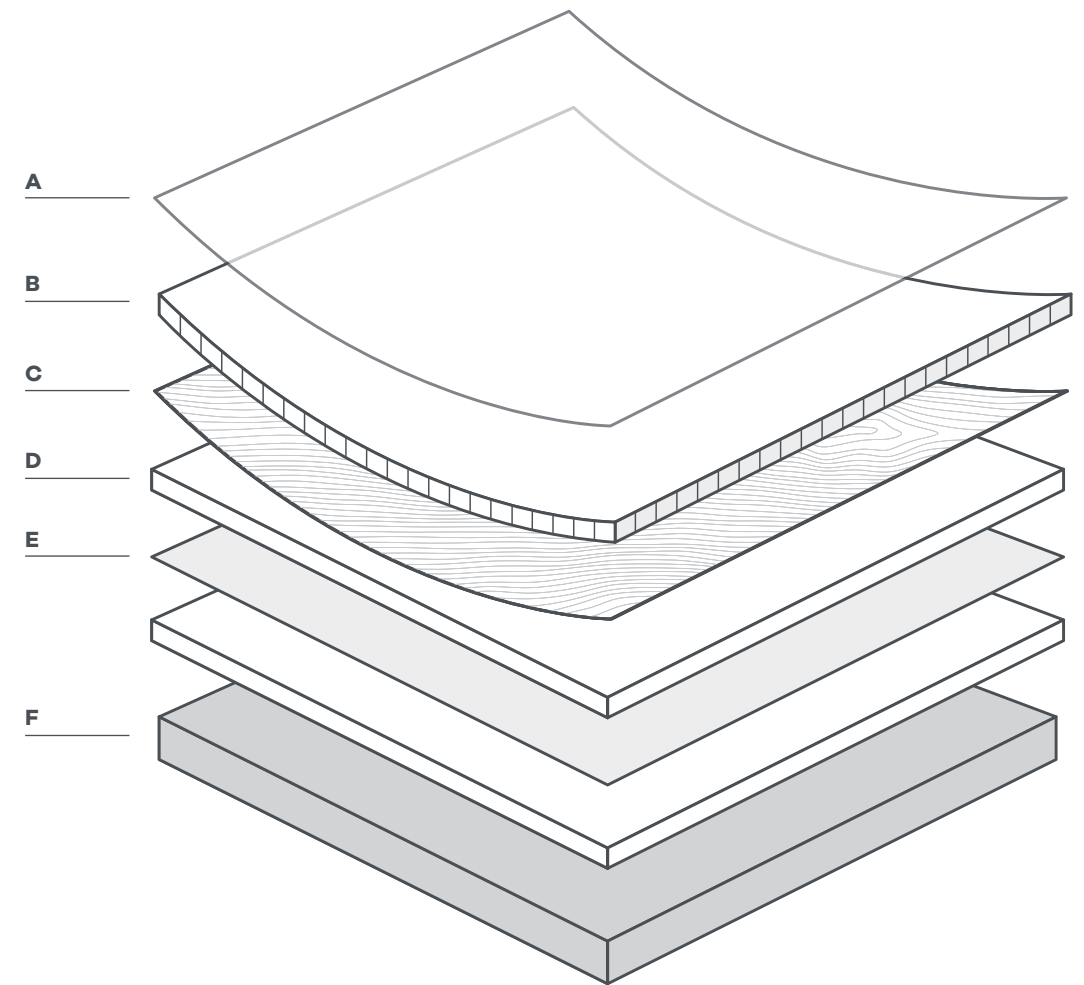

A. Polyurethanbeschichtung

B. Hochdichte, 0,55 mm starke Nutzschrift
Widersteht intensiver Nutzung mit hoher Transparenz, wodurch das Design klar und deutlich zu erkennen ist.

C. Dekorschicht

Sorgfältig gefertigte Dekorschicht, für die unverkennbaren Wood, Stone und Abstract Designs.

D. Trägerschicht

Enthält bis zu 25% wiederverwendete Pre-Consumer-Bestandteile.

E. Fiberglas-Verstärkungsschicht

Sorgt für die Dimensionsstabilität des Produktes.

F. Rückenschicht

Die Fundierung des Produktes, die für dauerhafte Stabilität sorgt.

Unbegrenzte Design- Möglichkeiten

Access ist der Schlüssel zu unzähligen kommerziellen Bodenbelagslösungen, da es nahtlos mit anderen Amtico LVT-Kollektionen und Amtico Carpet zusammenarbeitet. Access und Carpet ermöglichen die Erstellung origineller Verlegekonzepte, die den Zweck eines Raumes ausdrücken und einzelne Zonen durch unendliche Kombinationen von Formen, Farben und Texturen definieren.



10YR COMMERCIAL
WARRANTY



Brindle Oak
SX5W2657



Teil einer kompletten Bodenlösung

Amtico Tackifier kann sowohl mit Access als auch mit Carpet verwendet werden, so dass die Installation schnell und unkompliziert ist. Außerdem können große Gewerbeflächen effizient beheizt werden, da sowohl Carpet als auch Access mit Fußbodenheizungen kompatibel sind.



Access und Carpet funktionieren gemeinsam auf einer Fläche




AMTICO
TACKIFIER



FUSSBODENHEIZUNG



Metropolis
Grey SX5A5607,
Foundry Dusk
YEFOUND55420,
Foundry Dusk &
Shadow Stripe
YEFOUND56400

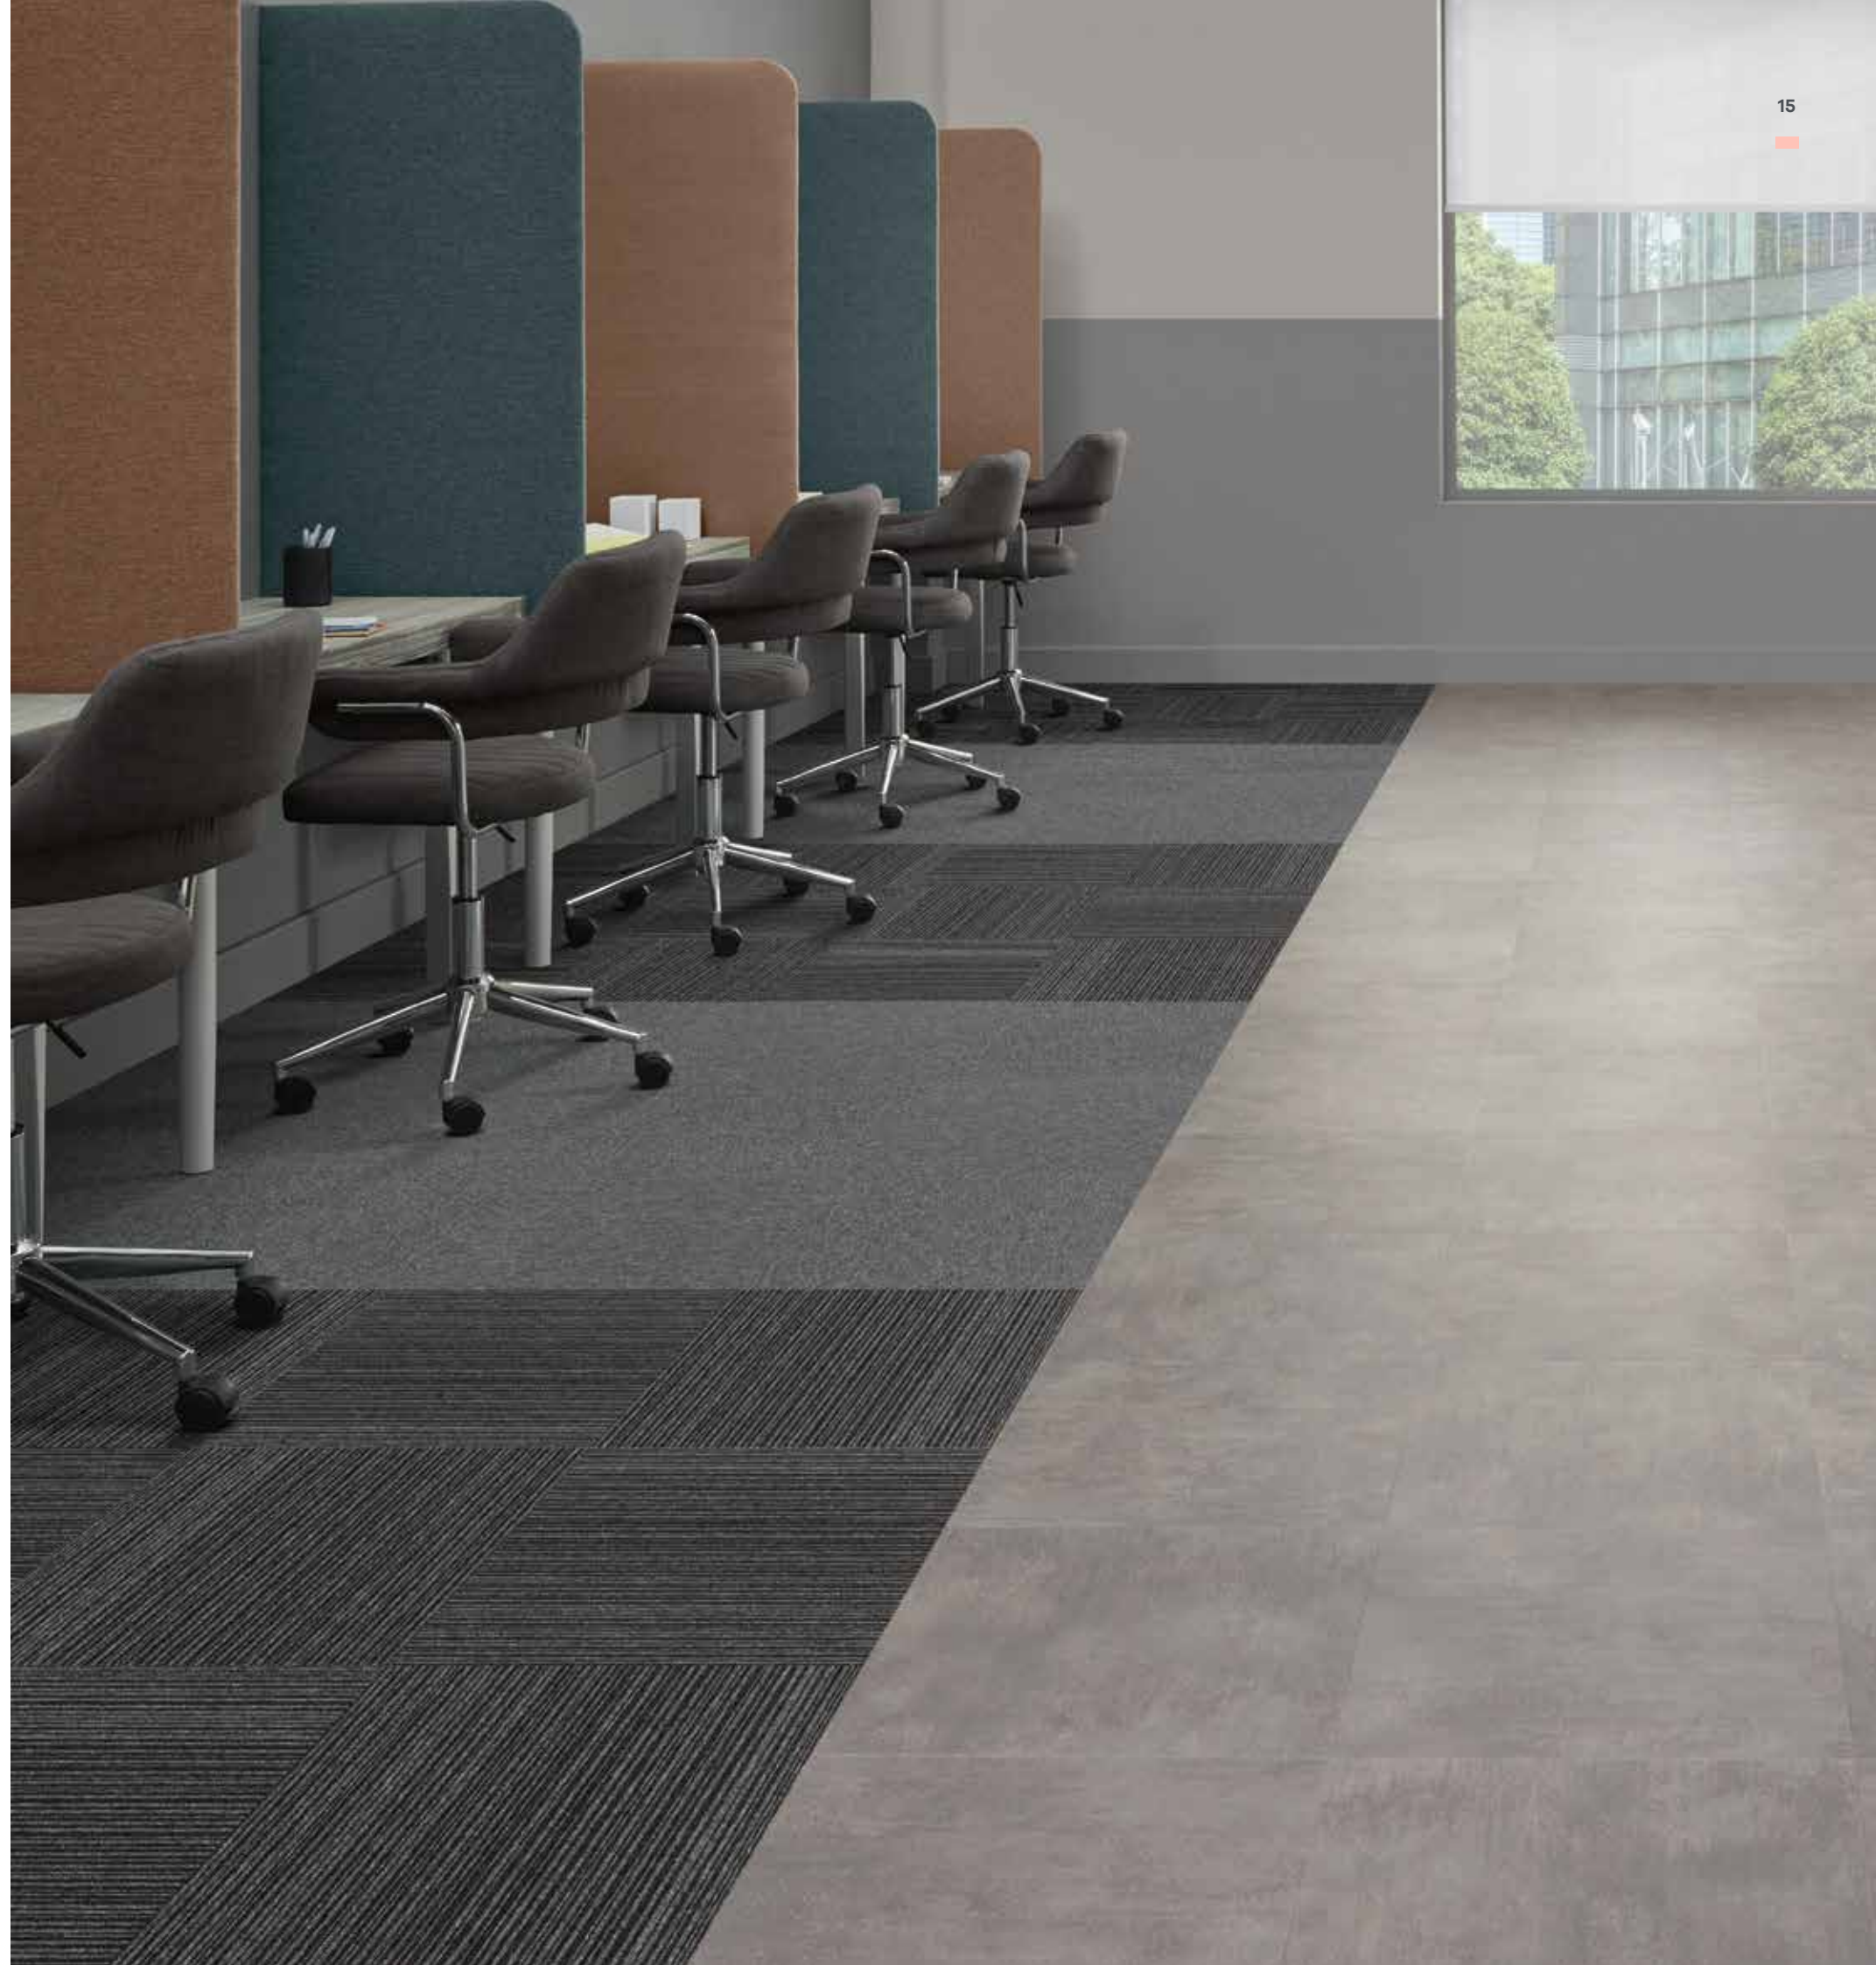

Wood



Light Oak SX5W2658



Soft Oak SX5W2655



Sun Bleached Oak SX5W2531



Bleached Elm SX5W2516

Access ist ein lose zu verlegender Belag - wir empfehlen den Einsatz eines Tackifiers



Light Oak SX5W2658

Wood



Pale Ash SX5W2518



Honey Oak SX5W2504



Traditional Oak SX5W2514



Brindle Oak SX5W2657

Access ist ein lose zu verlegender Belag - wir empfehlen den Einsatz eines Tackifiers



Honey Oak SX5W2504



Mountain Oak SX5W2656



Shibori Jasmine SX5W7800



Cavalier Oak SX5W5024



Winter Oak SX5W5021

Access ist ein lose zu verlegender Belag - wir empfehlen den Einsatz eines Tackifiers



Mountain Oak SX5W2656

Wood



Dusky Walnut SX5W2542



Shibori Sencha SX5W7780



Shadow Oak SX5W5022

Access ist ein lose zu verlegender Belag - wir empfehlen den Einsatz eines Tackifiers



Shadow Oak SX5W5022

Stone



Camden Grey SX5S3079



Hackney Grey SX5S3082



Ceramic Ecru SX5S3592



Shoreditch Grey SX5S3081



Brixton Grey SX5S3080



Ceramic Flint SX5S2594

Access ist ein lose zu verlegender Belag - wir empfehlen den Einsatz eines Tackifiers




Camden Grey SX5S3079 & Brixton Grey SX5S3080

Abstract



Metropolis Grey SX5A5607

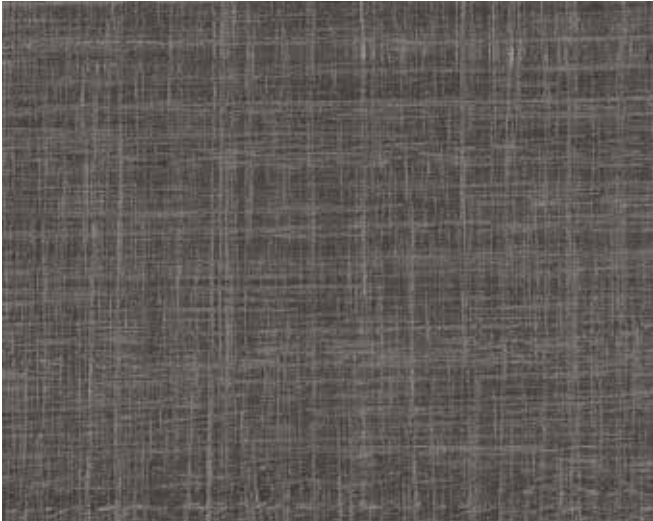

Satin Weave SX5A3805



Organza Weave SX5A3806



Metropolis Grey SX5A5607


Access ist ein lose zu verlegender Belag - wir empfehlen den Einsatz eines Tackifiers



Royal Albert Dock

Das Royal Albert Dock in East London ist ein aufregendes Regenerierungsprojekt im Wert von 1,7 Mrd. GBP. Das neue Geschäftsviertel verfügt über 4,7 Millionen Quadratmeter Büro-, Wohn-, Einzelhandels- und Freizeitflächen.

Bei der Betrachtung des Doppelbodens und der Anzahl der darunter liegenden Technik, hat das Team der Egg Group die Loose Lay-Kollektion Access gewählt, um einen strapazierfähigen und dennoch eleganten Boden einzusetzen, der nach Bedarf angehoben und wieder montiert werden kann. Access ist so konzipiert, dass es nahtlos mit anderen Amtico LVT- und Teppichkollektionen zusammenarbeitet und es ermöglicht, Zonen mit unterschiedlichen Form-, Farb- und Texturkombinationen zu erstellen und zu definieren. Die Egg Group hat zwei maßgeschneiderte Access-Designs erstellt. Die geschwungenen linearen Maserungen von Dusky Walnut umgeben den Küchenbereich in einem von Pleat inspirierten Muster, und die rustikale Sun Bleached Oak ist im Palisadenstil verlegt.

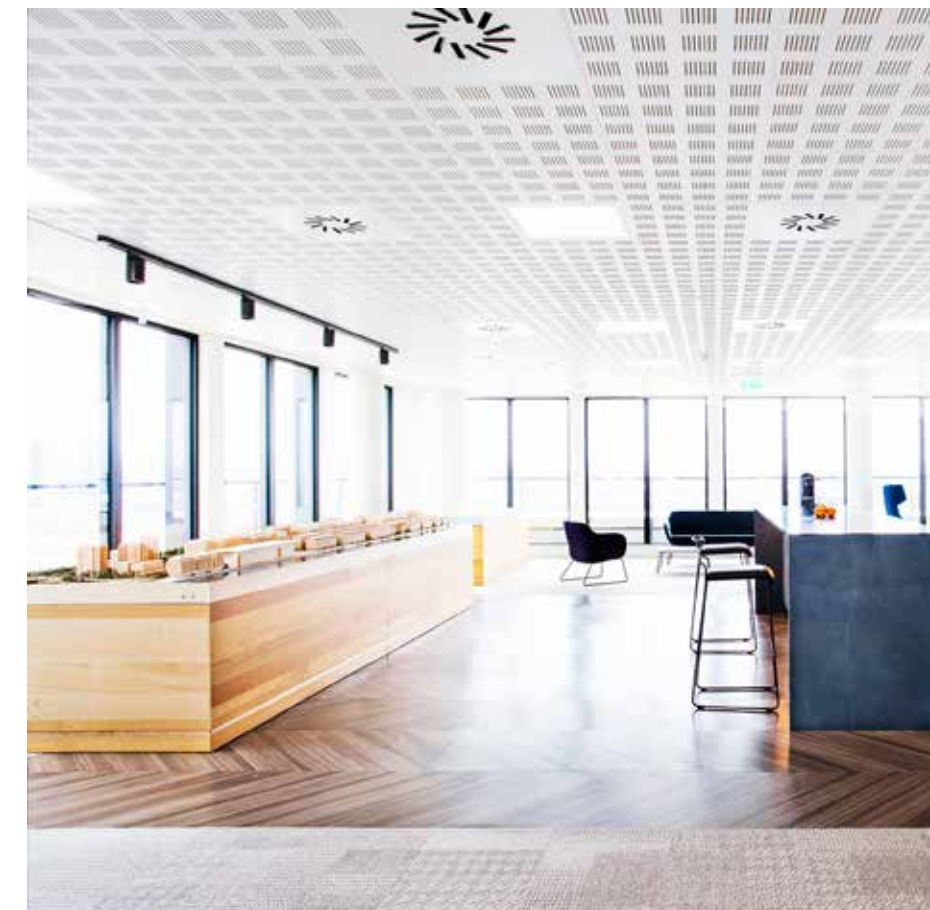

Strapazierfähig Zoneneinteilung Designvielfalt

Standort:
London, Großbritannien

Branche:
Büro

Produkte:
Amtico Access
Sun Bleached Oak
SX5W2531
Dusky Walnut
SX5W2542

„Wir haben Amtico ausgewählt, weil es sich um eine bekannte Marke handelt, die eine große Auswahl an hochwertigen Luxus-Vinylfliesen- und Teppichprodukten anbietet. Dadurch konnten wir kreativ mit unseren Designs umgehen und drei unterschiedliche Stile anbieten, um potenziellen Käufern und Mietern zu zeigen.“



Jamie Sirett
Design Manager
Egg Group



Novafrigsa

Das in Spanien ansässige Unternehmen Novafrigsa verfügt über eine Fläche von 32.000 m², die für die Herstellung und Verarbeitung von Rindfleischprodukten aus seinen Farmen zu hochwertigen Produkten für seine Kunden bestimmt ist.

Die Aufgabe des Architekturbüros Liquen Estudio bestand darin, die Büroräume zu renovieren und die Zugänglichkeit des Gebäudes zu verbessern. Mit einer Fläche von 700 m² für Verwaltungsbüros konzentrierte sich das Projekt auf eine vollständige Renovierung von Räumen, Arbeitsabläufen und Einrichtungen. Offene und weite Räume wurden geschaffen und mit anderen kombiniert, die Privatsphäre garantieren, ohne die räumliche, leichte und akustische Wahrnehmung des gesamten Bereichs zu beeinträchtigen.



Komfort Hell Klare Linien

Standort:
Lugo, Spanien
Branche:
Büro
Produkt:
Ceramic Ecu SX5S3592

„Es gab viele Faktoren, warum Amtico letztendlich ausgewählt wurde. Amtico bietet eine schnelle und einfache Installation, die auch sauber und leise ist und es den Bereichen des Büros ermöglicht, betriebsbereit zu bleiben. Die Produktauswahl ist ebenfalls sehr umfangreich und bietet daher eine außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit für eine Vielzahl von Kombinationen. Das Wichtigste ist jedoch, dass der Boden den technischen Anforderungen entspricht und dass zukünftige Renovierungsarbeiten schnell und sauber durchgeführt werden können.“

Angel Rivas
Product Designer
Liquen Estudio

Weitere Projekte finden Sie unter
amtico.de/inspiration/

Produktverfügbarkeit

			Gerade zur Maserung geschnitten		
Produktname	Produktgröße	Oberflächentextur	150,0 x 1000,0 mm (5.9 x 39.4")	450,0 x 450,0 mm (17.7 x 17.7")	914,4 x 914,4 mm (36 x 36")*
WOOD					
Bleached Elm	SX5W2516	Tick	•		
Brindle Oak	SX5W2657	Tick	•		
Cavalier Oak	SX5W5024	Tick	•		
Dusky Walnut	SX5W2542	Tick	•		
Honey Oak	SX5W2504	Tick	•		
Light Oak	SX5W2658	Tick	•		
Mountain Oak	SX5W2656	Tick	•		
Pale Ash	SX5W2518	Tick	•		
Shadow Oak	SX5W5022	Rustic	•		
Shibori Jasmine	SX5W7800	Tick	•		
Shibori Sencha	SX5W7780	Tick	•		
Soft Oak	SX5W2655	Tick	•		
Sun Bleached Oak	SX5W2531	Tick	•		
Traditional Oak	SX5W2514	Tick	•		
Winter Oak	SX5W5021	Rustic	•		
STONE					
Brixton Grey	SX5S3080	Ceramic		•	
Camden Grey	SX5S3079	Ceramic		•	
Ceramic Ecru	SX5S3592	Ceramic		•	
Ceramic Flint	SX5S2594	Ceramic		•	
Hackney Grey	SX5S3082	Ceramic			•
Shoreditch Grey	SX5S3081	Ceramic			•
ABSTRACT					
Metropolis Grey	SX5A5607	Ceramic		•	
Organza Weave	SX5A3806	Ceramic		•	
Satin Weave	SX5A3805	Ceramic		•	

*Bitte beachten Sie, dass Fliesen in dieser Größe immer im schachbrettartig verlegt werden sollten.

Alle Produkte werden serienmäßig mit Polyurethanbeschichtung und gefasten Kanten ausgestattet. Sämtliche Formate und ihre Verfügbarkeit waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Regional Sales Executive.

Verpackungsinformation

	150,0 x 1000,0 mm (5.9 x 39.4")	450,0 x 450,0 mm (17.7 x 17.7")	914,4 x 914,4 mm (36 x 36")
Planke / Fliese pro Karton	12	10	3
m² pro Karton	1,800	2,03	2,51
Gewicht (kg) pro Karton	15	16,5	21,46
Kartons pro Palette	60	48	20
m² pro Palette	108	97,2	50,12
Gewicht (kg) pro Palette	915	875,5	813,76

1. Erhalt & Prüfung der Ware

Bodenbeläge von Amtico unterliegen einer sorgfältigen Qualitätskontrolle und garantieren damit einen hohen Qualitätsstandard. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass auf der Baustelle Materialfehler festgestellt werden. Unmittelbar nach Erhalt sind daher alle Kartons auf Chargen-gleichheit und auf Fehler, wie z. B. Farb-, Marmorierungs-, Präge- und Dickenfehler, zu prüfen. Erkennbare Mängel können nach der Verlegung nicht mehr anerkannt werden.

2. Einsatzbereiche und Umgebungsbedingungen

Amtico Access Bodenbeläge sind für geschlossene, üblich genutzte Innenräume geeignet und nicht in offenen oder unbeheizten Vorbauten, auf Terrassen und ähnlichen Bereichen zu verlegen. Aufgrund seiner hervorragenden Dimensionsstabilität eignet sich Amtico Access im verklebten Zustand auch hervorragend für thermisch stärker beanspruchte Bereiche.

3. Generelle Anforderung an den Untergrund

Voraussetzung für eine fachgerechte Verlegung ist ein nach DIN 18 365 „Bodenbelagsarbeiten“ geprüfter, dauerhaft fester, trockener und ebener Untergrund. Die maximale Unebenheit darf 3 mm/m nicht überschreiten. Dichte, nicht saugende Untergründe, wie z.B. Gussasphalt, sind bei Verwendung von Dispersionsklebstoffen in ausreichender Dicke von mind. 3 mm zu spachteln/rakeln.

Auf porösen oder stark saugenden Unterböden kann der zusätzliche Einsatz einer Grundierung notwendig sein.

Beim Einsatz der verschiedenen Vorstrichmittel, Ausgleich-, Spachtelmassen und Klebstoffe sind die Verarbeitungsrichtlinien der jeweiligen Hersteller zu beachten.

4. Anforderungen auf bestehenden Belägen oder Parkett

Amtico Access kann im Renovierungsbereich auf bestehenden glatten Bodenbelägen (z.B. Linoleum, PVC, etc.), sowie Stein- oder Parkettflächen verarbeitet werden. Voraussetzung ist, dass der Altbelag ausreichend fest mit dem Untergrund verbunden ist. Größere Beschädigungen, Ausbrüche oder lose liegende Bereiche sind entsprechend instand zu setzen. Je nach Beschaffenheit, Saugfähigkeit und Erhaltungswunsch ist sowohl eine Fixierung oder eine permanente Verklebung mit einem abgestimmten Klebstoff möglich. Auf keramischen Fliesen sollten die Fugenbereiche ggf. verfüllt werden, um deren Abzeichnung im Belag zu vermeiden.

5. Verarbeitung auf Doppel- oder Systemböden

Die Doppelbodenelemente müssen fest, eben, glatt, sauber, trocken und fehlerfrei eingebaut sein. Die Fertigung der Doppelbodenplatten sollte in Übereinstimmung mit der EN 12825 (oder einer gleichwertigen Norm) erfolgt sein.

Ausrichtung auf Doppelböden:

Um Überschneidungen oder Deckungsgleichheit von Fugen im Belag und im Untergrund zu vermeiden, müssen ggf. Versätze berücksichtigt, bzw. eingeplant werden. Auf unserer Webseite amtico.de finden Sie dazu nähere Informationen.

6. Wiederaufnehmbare Verlegung

Eine semipermanente Verlegung ist dort möglich, wo die zu erwartende Belastung die technischen Möglichkeiten einer Fixierung zulässt. Amtico Tackifier ist mit einer geeigneten kurzflorigen Rollwalze und einer Auftragsmenge von Ø 100 g/m² aufzutragen. Vor dem Einlegen der Elemente muss der Klebstoff zu einem klaren Film trocknen, was je nach Umgebungstemperatur etwa 30-60 Minuten dauern kann.

Die Elemente sind dicht und spannungsfrei einzulegen. Bei allen Fliesen im quadratischen Format von 450 x 450 mm ist eine schachbrettartige Verlegung (Vierteldrehung) erforderlich.

Nach Fertigstellung der Verlegung ist der Boden in zwei Richtungen (im rechten Winkel zueinander) mit einer 45 kg Rolle in überlappenden Durchgängen zu walzen, damit ein einwandfreier Kontakt zwischen Fliesen, Fixierung/Klebstoff und Untergrund erzielt wird.

7. Dauerhafte Verklebung

In Bereichen, in welchen mit starken (Schub- oder Scher-) Belastungen zu rechnen ist, in denen kein schneller Zugang zum Untergrund oder keine Erhaltung eines Altbelages gewünscht wird, kann Amtico Access auch dauerhaft verklebt werden. Die Wahl des Klebstoffes hängt wesentlich vom Untergrund und den Umgebungsbedingungen ab und ist nur objektspezifisch zu beurteilen. Hier reicht die Spanne von Roll- oder Trockenkleber über Dispersions- bis hin zu 2K-Systemen.


Bitte fragen Sie hier Ihren Klebstofflieferanten nach dem geeigneten System! Es sind die Verarbeitungshinweise des Klebstoffherstellers bzw. dessen objektspezifische Vorgaben zu beachten.

Weitere Informationen zur Verlegung finden Sie auf www.amtico.de


Generell sind Bodenbeläge, die lediglich fixiert sind, mit besonderer Sorgfalt zu reinigen und zu behandeln. Zur täglichen Unterhaltsreinigung reicht es in der Regel aus, die Flächen zu saugen, bzw. trocken oder nebelfeucht zu wischen. In den meisten Fällen sollte die Reinigung mit einem Handmopp oder Wischer ausreichen, doch bei stärkerer Verschmutzung der Oberfläche kann eine intensivere Behandlung notwendig werden. Warnschilder sollten darauf hinweisen, dass eine Reinigung im Gang ist.

Unterhaltsreinigung


- Verschüttetes sofort aufwischen und den Bereich sorgfältig mit einer geeignet verdünnten Lösung eines neutralen Reinigungsmittels säubern. Die Unterhaltsreinigung umfaßt alle laufend durchgeführten Reinigungsmaßnahmen.
- Lose aufliegenden Schmutz mit nicht imprägniertem Staubmopp entfernen. Mit Handfeger und Schaufel bzw. Staubsauger aufnehmen. Schmutzfangmatten und Aufnahme im Eingangsbereich absaugen.

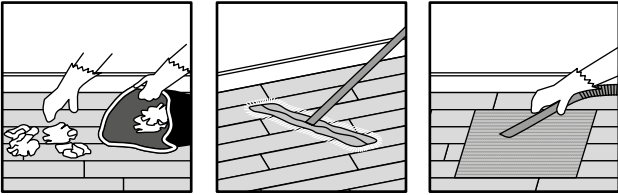

- Feuchtwischverfahren: Täglich oder nach Bedarf: Bei diesem Verfahren wird lose aufliegender Schmutz mit nebelfeuchten Feuchtwischbezügen, Gaze oder Tüchern entfernt. Voraussetzung ist eine glatte Belagoberfläche und eine homogene Pflegeschicht auf wasserlöslicher oder wasserunlöslicher Basis. Achtung, Warnschilder aufstellen!
- Nasswischverfahren: Für die laufende Unterhaltsreinigung werden Kombinations-Wischpflegemittel verwendet. In den Doppelfahreimer wird eine Reinigungslösung bestehend aus Wasser und Wischpflegemittel gefüllt (Dosierung des Herstellers ist einzuhalten). Danach wird aus einem Eimer das Wischwasser auf dem Boden mit einem Wisch-Mopp verteilt. Mit einem weiteren Wisch-Mopp wird der gelöste Schmutz zusammen mit dem Wischwasser wieder aufgenommen und über den zweiten Eimer ausgepresst. Für anschließende Flächen wird wieder das saubere Wischwasser aus dem ersten Eimer verwendet. Grundsätzlich wird sauberes Wischwasser vorgelegt und im Schmutzwassereimer entsorgt. Boden nicht unter Wasser setzen. Mopp / Wischer häufig spülen und bei Bedarf Lösung austauschen. Wir empfehlen Wisch-Mopps aus Baumwolle.

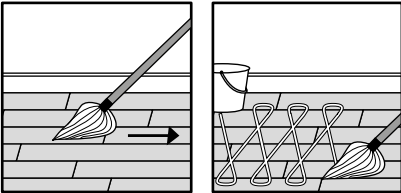

- Sprühreinigen: Eine Spritzreinigung kann bei leichten Verschmutzungen und zum Entfernen von Abrieb eingesetzt werden. Bei schwerer Verschmutzung kann zuvor eine Handreinigung mit Mopp / Wischer und Eimer angebracht sein. Korrekt verdünntes neutrales Reinigungs- oder Pflegemittel in einen Sprühbehälter füllen. Feinen Flüssigkeitsnebel jeweils auf eine Fläche von etwa 2 Quadratmetern aufbringen. Einscheibenmaschine (ca. 180 U/min) mit einem roten 3M-Nylon-Polierpad (oder gleichwertig) setzen. Von Zeit zu Zeit sollte eine Reinigung mit einer Rundbürste anstelle des Pads erfolgen.

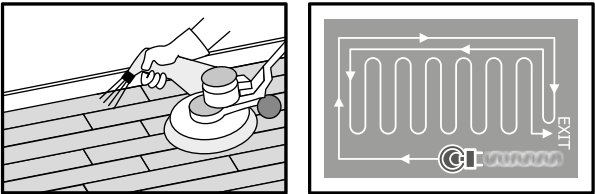

Hinweise

- Amtico Access Böden sind nicht für die Reinigung mit einer Scheuersaugmaschine geeignet, es sei denn, sie sind dauerhaft verklebt. Auch für eine Hartversiegelung muss Amtico Access dauerhaft verklebt sein.
- Die Aufstandsflächen von Stühlen, Stuhlrollen, Tischen usw. müssen so beschaffen sein, dass diese keine Belagsbeschädigung verursachen. Bereits bei der Planung muß darauf geachtet werden, dass die Außenflächen des Mobilars mit weichen Unterlagen wie z.B. mit ausreichend groß dimensionierten Filzgleitern ausgestattet sind. Stuhlrollen für den Einsatz auf elastischen Bodenbelägen müssen der Norm EN 12 529 entsprechen und mit weicher Aufstandsfläche des Typ W versehen sein.

Vorsicht bei feuchten Böden

In sauberem und trockenem Zustand sind Amtico Access Böden hervorragend rutschsicher. Wie bei anderen Bodenbelägen auch, kann die Oberfläche allerdings durch Wasser, andere Flüssigkeiten, Fett oder sonstige Verschmutzungen rutschig werden. Ein Übersprühen mit Möbelpolitur oder anderen Sprays ist zu vermeiden, da dies zu rutschigen Oberflächen führen kann.

Weitere Informationen

Kontaktieren Sie unsere Anwendungstechnik unter 02132 3591623 bei weiteren Fragen. Weitere Informationen finden Sie online auf amtico.de

Bezeichnung	Prüfnorm	Symbol	Ergebnis
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/003
Klassifizierung	EN ISO 10874		23, 33, 42
Herstellungsnorm	EN ISO 10582		Bestanden
Gesamtdicke	EN ISO 24346		5,0 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340		0,55 mm
Gewicht	EN ISO 23997		7800 g/m²
Verschleißfestigkeit	EN ISO 10582		Typ 1
Resteindruck	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999		≤ 0,25 % (typischer Wert ≤ 0,15%)
Dimensionsstabilität / Curling	EN ISO 23999		≤ 2 mm
Rutschhemmstufe	DIN 51130 EN 13893		R10 Class DS
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02		≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987		Sehr gut
Brandverhalten	EN 13501-1		B _f -s1
Stuhlrollenbeanspruchung (Type W)	EN ISO 4918		Bestanden
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2		9 dB
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815		≤ 2 kV
Emission	IAC Gold		IACG-352-03-07-2019
Emissions COV		 Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Umwelt	BRE Green Guide		Vergleichbar mit Green Guide generic elements 821570039 und 821570066, bewertet wie A+/A
Phthalate-frei		 Amtico Access products are manufactured using both phthalate free and biobased plasticisers except for recycled content.	Ja
Oberflächenschutz			Polyurethan

Unser Ethos besteht darin, Kreativität und Innovation mit höchsten Qualitätsniveaus zu verbinden – bei Design, Fertigung, Produkt und Service.

	Das CE Symbol bestätigt Ihnen, dass die Produkte von Amtico der Europäischen Richtlinien (89/106/EEC und EN14041) hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Energieeinsparung entsprechen.		Amtico International ist Mitglied des deutschen Fachverbands der Hersteller elastischer Bodenbeläge e. V. (FEB).
	Das UKCA-Zeichen ist eine Bestätigung von Amtico, dass unsere Produkte den britischen Vorschriften entsprechen, die in den entsprechenden gesetzlichen Instrumenten (SIs) definiert sind.		
	Amtico ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB).		Die französische Organisation aus Herstellern von PVC-Bodenbelägen, Sols PVC, vertritt Werte und Verpflichtungen gegenüber Umwelt, Komfort, Verordnungen und Kommunikation.
	Das Floor Score® - Zeichen bestätigt, dass Amtico Access Produkte für ihre geringen VOC-Emissionen unabhängig zertifiziert wurden. Sie tragen damit zu einer guten Luftqualität in Innenräumen bei.		Sols Pvc ^{PRO}
	Amtico Access Produkte sind mit biologischen und phthalate-freien Weichmachern hergestellt, mit Ausnahme von Recyclat.		Amtico Access erfüllt die Indoor Air Comfort Gold Version 6.0 und wurde als emissionsarmes Produkt zertifiziert, das zu einer gesunden Innenumgebung beiträgt.



Garantie

Amtico bietet eine Garantie gegen Abnutzung der Nutzschicht der Amtico Access Produkte. Weitere Informationen auf [amtico.de](https://www.amtico.de)



Amtico UK & European Sales
Solar Park Southside
Solihull, West Midlands
B90 4SH, UK
+44 (0) 121 745 0800
samples@amtico.com

South European Sales
Español: +34 (0) 911 14 74 42
English: +44 (0)1217450842
Sales.southeurope@amtico.com
Samples: info@amtico.de

Amtico Head Office
Kingfield Road
Coventry
CV6 5AA, UK
+44 (0) 24 7686 1400
samples@amtico.com

amtico.de

Amtico International Germany
Im Taubental 11
41468 Neuss, Germany
+49 (0) 2131 359 16 0
info@amtico.de

Amtico International France
36 Avenue Hoche
75008 Paris, France
+33 (0) 1 55 38 95 70
info@amtico.fr

Amtico International Scandinavia
S:t Olofsgatan 11A
753 21 Uppsala
Sweden
+46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se

Amtico International Asia
Rm 2003
20/F OfficePlus @ Wan Chai
303 Hennessy Rd, Hong Kong
+852 2327 7703
samples@amtico.com

Amtico International Middle East, Africa & India
8th Floor
Building Number 2
J&G DMCC, Dubai, UAE
+971 (0) 50 192 33 46
samples@amtico.com

Amtico International Pty Ltd Australia & New Zealand
Unit 1, 40 Mill Street,
Yarrabilba 4207
Australia
australia.customerservice@amtico.com

Weitere Informationen über unser Produktsortiment, Inspirationen, Tipps zur Bodenpflege und -verlegung finden Sie auf amtico.de. Wir bemühen uns sehr, die Produkte in dieser Broschüre so originalgetreu wie möglich abzubilden. Farbabweichungen sind jedoch möglich und drucktechnisch bedingt. Die Auswahl der Produkte sollte anhand von Originalmustern getroffen werden. Muster sind Ausschnitte aus unseren Standardelementen und vermitteln nur einen allgemeinen Eindruck des Dekors. Farbe und Nuancen können von Charge zu Charge leicht variieren und es kann nicht garantiert werden, dass die Farbe des Musters exakt dem gelieferten Material entspricht. Kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserungen sind Teil der Unternehmensphilosophie von Amtico. Wir behalten uns deshalb vor, Designs ohne vorherige Ankündigung neu in das Sortiment aufzunehmen, zu ändern oder zu streichen. Sämtliche Größenangaben nach dem metrischen System sind gerundete Werte. Alle Produkte werden in Übereinstimmung mit EN 649, EN ISO 10582 und EN 1307 gefertigt. Diese Broschüre war zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Unsere Webseite wird regelmäßig mit den neuesten Informationen aktualisiert.

