

Easy fit

Klick-Böden mit Rigid Core



Loose lay

Easy fit, Rigid Core

0,55 mm Nutzschrift

Das ist Amtico Click Smart

Klick-Bodenbelag perfekt für schnelle Turnaround-Projekte.

Click Smart ist das lose zu verlegende Rigid-Core-LVT von Amtico mit integrierter Unterlage.

Es hat die gleichen Fußbodenqualitäten, die Sie von Amtico erwarten, aber durch die klebstofffreie Anwendung ist es schneller und einfacher zu installieren.

Click Smart verfügt über die neueste Rigid Core-Technologie, die es stärker und widerstandsfähiger gegen Expansion und Kontraktion macht. Click Smart ist für leichte gewerbliche und private Anwendungen geeignet.

Entscheiden Sie sich für Amtico LVT:

 Langlebigkeit

 Einfache Wartung

 Leichte Reinigung

29

Produkte

0,55 mm

Nutzschicht

10

Jahre gewerbliche Garantie

3

IRE-Holzdesigns für ein natürliches Finish

6

Parquet Designs

**Zeitlos und klassisch
- wir haben die Click
Smart-Kollektion
um sechs Parquet-
Varianten erweitert,
um noch mehr
Design-Flexibilität
für unsere lose
verlegten Böden
anbieten zu können.**

Jedes Produkt wurde sorgfältig nach seinen authentischen Farbtönen und Holzmaserungen ausgewählt, um die Wirkung dieses langlebigen Verlegemusters zu verstärken.



Planken:
114,3 x 609,6 mm (4.5 x 24")



Scandi Oak - Parquet CP05



Beachcomber Oak

CP06



Hushed Oak

CP04



Scandi Oak

CP05



Linden Oak

CP02



Nordic Oak

CP01



Smouldered Oak

CP03

Die Schönheit von Naturholz ist unbestreitbar. Kommerzielle Anforderungen erfordern jedoch ein Produkt, das sowohl Leistung als auch Charme vereint.

Wir haben die Details von echtem Holz mit der von Amtico LVT erwarteten Leistungsqualität und einfacher Installation verbunden.

Eine dekorsynchrone Prägung folgt der Holzmaserung und erzeugt einen natürlichen Effekt, der für Auge und Fuß realistisch ist. Die Töne und Farbvariationen der Natur sind in dieses LVT integriert, um die Auswirkungen hoher Beanspruchung zu kaschieren und visuelle Bewegung in einen Raum zu bringen.



Crest Oak

SB5W3076



Linden Oak

☑ SB5W3010



Honey Oak

SB5W2504



Summer Oak

SB5W3012



Voyage Oak

■ SB5W3077



Beachcomber Oak

SB5W3087



Worn Ash

SB5W2539



White Ash

SB5W2540



Treated Oak

SB5W3011



Clement Oak

SB5W3086



Sun Bleached Oak

SB5W2531



Nordic Oak

SB5W2550



Featured Oak

SB5W2533



Weathered Oak

SB5W2524



Dry Cedar

SB5W2535



Hushed oak - Parquet CP04

Wood



IRE



Verfügbar
in Parquet

11



Nimbus Oak

■ SB5W3075



Scandi Oak

☒ SB5W3085



Hushed Oak

☒ SB5W3084



Smouldered Oak

☒ SB5W3083



Chapel Oak

SB5W3014



Ceramic Frost SB5S6100




Pale Limestone SB5S2794



Portland SB5S2791



Metropolis Smoke SB5S2627

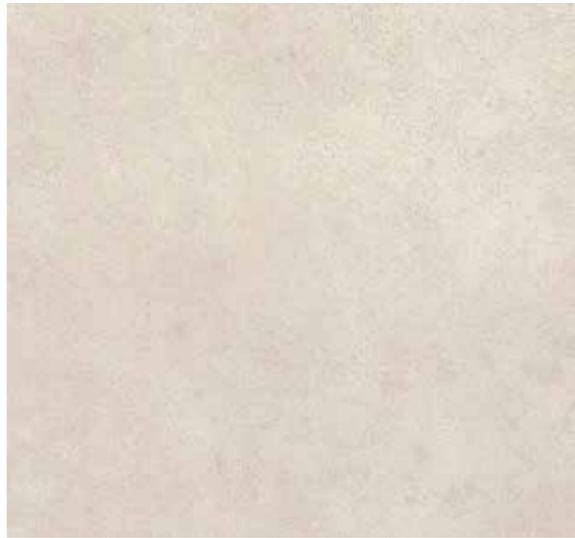

Dappled Concrete SB5S2793



Lyme SB5S2789



Bay SB5S2792



Studland SB5S2790



Linear Stone Shale SB5S3606

Ort: Rhens, Deutschland
Sektor: Hotellerie & Freizeit
Produkte & Verlegemuster:
Weathered Oak, verlegt in Stripwood

Die kürzlich renovierten Burgenheimat Apartments befinden sich im historischen Dorf Rhens, einem belebten Touristengebiet in Deutschland.



Die subtilen, natürlichen Farbtöne von Weathered Oak bilden eine abwechslungsreiche Kulisse für diese Apartmentrenovierung.

Die klebstofffreie Rigid Core-Technologie von Amtico Click Smart ist ideal für Räume, die in kurzer Zeit renoviert werden müssen - mehr als 400 m² wurden bei diesem Projekt schnell und einfach über den vorhandenen Hartboden verlegt.

Die integrierte leistungsstarke Unterlage sorgt außerdem für eine verbesserte Akustik und trägt dazu bei, ein Gefühl der Ruhe und Gelassenheit in diesen modernen, gemütlichen Apartments zu schaffen.

Weitere Projekte finden Sie unter amtico.de/inspiration/



Produktname	Produktcode	Oberflächenstruktur	LRV - Y Wert	Gerade zur Maserung geschnitten			
				178,1 x 1244,6 mm (7x49")	178,1 x 1244,6 mm (7x48")	303,1 x 607,2 mm (12 x 24")	Parquet: 114,3 x 609,6 mm (4,5 x 24")
Beachcomber Oak	SB5W3087	Barnwood	50	•			•
Chapel Oak	SB5W3014	Barnwood	13	•			
Clement Oak	SB5W3086	Barnwood	43	•			
Crest Oak	SB5W3076	IRE	23		•		
Dry Cedar	SB5W2535	Barnwood	26	•			
Featured Oak	SB5W2533	Tick	30	•			
Honey Oak	SB5W2504	Tick	32	•			
Hushed Oak	SB5W3084	Tick	38	•			•
Linden Oak	SB5W3010	Tick	27	•			•
Nimbus Oak	SB5W3075	IRE	35		•		
Nordic Oak	SB5W2550	Tick	27	•			•
Scandi Oak	SB5W3085	Barnwood	40	•			•
Smouldered Oak	SB5W3083	Tick	18	•			•
Summer Oak	SB5W3012	Tick	24	•			
Sun Bleached Oak	SB5W2531	Barnwood	32	•			
Treated Oak	SB5W3011	Tick	31	•			
Voyage Oak	SB5W3077	IRE	19		•		
Weathered Oak	SB5W2524	Barnwood	28	•			
White Ash	SB5W2540	Barnwood	50	•			
Worn Ash	SB5W2539	Barnwood	44	•			
Bay	SB5S2792	Ceramic	18			•	
Ceramic Frost	SB5S6100	Deep Ceramic	63			•	
Dappled Concrete	SB5S2793	Ceramic	50			•	
Linear Stone Shale	SB5S3606	Ceramic	36			•	
Lyme	SB5S2789	Ceramic	44			•	
Metropolis Smoke	SB5S2627	Ceramic	21			•	
Pale Limestone	SB5S2794	Ceramic	53			•	
Portland	SB5S2791	Ceramic	31			•	
Studland	SB5S2790	Ceramic	30			•	

Alle Produkte sind standardmäßig mit Polyurethan beschichtet und mit gefasteten Kanten versehen. Bitte beachten Sie, dass alle Größen und Verfügbarkeiten zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt sind. Mehr Informationen sowie Muster stellt Ihr Vertriebsmitarbeiter Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.

	178,1 x 1244,6 mm (7x49")	178,1 x 1211,2 mm (7x48")	303,1 x 607,2 mm (12x24")	Parquet: 114,3 x 609,6 mm (4,5x24")
Planke / Fliese pro Karton	8	8	9	20
m ² pro Karton	1,77	1,76	1,66	1,39
Gewicht (kg) pro Karton	17,83	17,44	16,75	14,09
Kartons pro Palette	50	50	54	64
m ² pro Palette	88,50	86,50	89,64	88,96
Gewicht (kg) pro Palette	891,50	872	904,50	901,76

Weitere Informationen über unser Produktsortiment, Inspirationen, Tipps zur Bodenpflege und -verlegung finden Sie auf amtico.de. Wir bemühen uns sehr, die Produkte in dieser Broschüre so originalgetreu wie möglich abzubilden. Farbabweichungen sind jedoch möglich und drucktechnisch bedingt. Die Auswahl der Produkte sollte anhand von Originalmustern getroffen werden. Muster sind Ausschnitte aus unseren Standardelementen und vermitteln nur einen allgemeinen Eindruck des Dekors. Farbe und Nuancen können von Charge zu Charge leicht variieren und es kann nicht garantiert werden, dass die Farbe des Musters exakt dem gelieferten Material entspricht. Kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserungen sind Teil der Unternehmensphilosophie von Amtico. Wir behalten uns deshalb vor, Designs ohne vorherige Ankündigung neu in das Sortiment aufzunehmen, zu ändern oder zu streichen. Sämtliche Größenangaben nach dem metrischen System sind gerundete Werte. Alle Produkte werden in Übereinstimmung mit EN ISO 10582 (EN 649) gefertigt. Diese Broschüre war zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt.

**BEI KLIMA,
BEI ABFALL,
BEI MENSCHEN UND
INNOVATIONEN
- DAS IST, WO WIR
STEHEN.**

WIR GLAUBEN:

**FÜHRENDE
HERSTELLER SOLLTEN
AUCH FÜHRENDE
KLIMASCHÜTZER SEIN.**



**WENN WIR EIN BISSCHEN
MÜLL REDUZIEREN
KÖNNEN, KÖNNEN WIR
AUCH DEN GANZEN
MÜLL REDUZIEREN.**



**Greenwashing
20-Jahres-Ziele
Halbe Sachen**



**Unser Plan für
genau jetzt, für
heute.**

**OHNE UNSERE
582-KÖPFIGE
FAMILIE WÄREN
WIR NICHT HIER.**




**UNSER ZIEL IST ES,
BODENBELÄGE FIT
FÜR DIE ZUKUNFT
ZU MACHEN.**



Unser Ansatz für die Zukunft der Bodenbeläge dreht sich um Daten, wirkliche Ziele und harte Arbeit. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir ein besseres Unternehmen und eine nachhaltigere Zukunft für uns alle aufbauen.



Multiple Performance System (MPS)

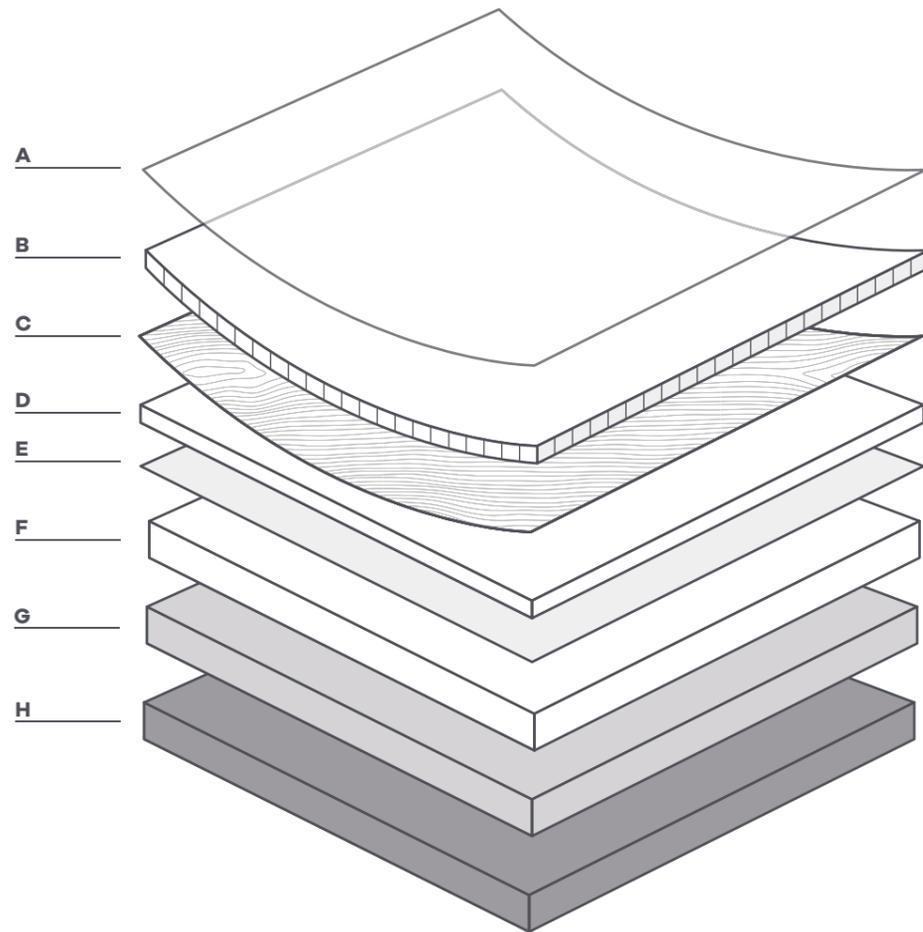

A. Polyurethanbeschichtung

B. Strapazierfähige 0,55 mm Nutzschiicht

Widersteht intensiver Nutzung und Dellenbildung und behält ihre Transparenz.

C. Dekorschichten

Sorgfältig gefertigte Dekorschichten kreieren die unverwechselbaren Produktdesigns Amtico Wood und Stone.

D. Kernschicht

Enthält bis zu 20% recycelten Pre-Consumer-Inhalt.

E. Fiberglas-Verstärkungsschiicht

Verleiht dem Produkt Vorverbrauchermaterial.

F. Rigid Core-Schiicht

Enthält bis zu 20% recycelten Vorverbrauchermaterial.

G. Fliesenrücken

Bildet eine starke Grundlage und garantiert eine hohe Leistungsfähigkeit - die Unterlage ist hier mit integriert.

H. Acoustic Rückenschicht

Reduziert den Trittschall um bis zu 20 dB und sorgt für extra Gehkomfort.



Gemäß unserer Überzeugung verbinden wir Kreativität und Innovation mit höchsten Qualitätsstandards – sowohl mit Blick auf Design als auch auf Fertigung, Produkt und Service.

	<p>Mit dem CE-Kennzeichen bestätigen wir, dass unsere Produkte den europäischen Anforderungen an Gesundheit, Sicherheit und Umweltverträglichkeit gemäß Council Directive 89/106/EEC und EN 14041 entsprechen.</p>		<p>Amtico International GmbH ist Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e.V.</p>
	<p>Amtico ist Mitglied im Fachverband der Hersteller elastischer Bodenbeläge e.V., Deutschland.</p>		<p>Amtico Produkte entsprechen den Umweltstandards der BSI ISO 14001.</p>
	<p>Unser Qualitätsmanagement-System entspricht der BS EN ISO 9001 und ist durch das LRQA zertifiziert.</p>		<p>SOL PVC Pro ist der französische Verband der PVC-Bodenhersteller und steht für die von ihnen geteilten Werte und Verpflichtungserklärungen mit Bezug auf Umwelt, Komfort, gesetzliche Bestimmungen und Kommunikation. Amtico International partenaire de Sols Pvc^{PRO}</p>
	<p>Amtico Click Smart Produkte sind von neutraler Seite zertifiziert als Low-VOC-Produkte, die zu guter Innenluft-Qualität beitragen.</p>		<p>Amtico Click Smart entspricht der Zertifizierung Indoor Air Comfort Gold Version 6.0 und ist zertifiziert als Niedrigemissions-Produkt, das zu einer gesunden Innenraum-umgebung beiträgt.</p>
	<p>Amtico Click Smart-Produkte werden mit Orthophthalate-freien Weichmachern hergestellt, mit Ausnahme der recycelten Inhalte.</p>		<p>Amtico International ist Mitglied des Europäischen Instituts der Hersteller elastischer Bodenbeläge.</p>
	<p>Amtico Click Smart ist gemäß der M1 Building Materials Emissions Classification for Indoor Air Quality der Finnish Information Foundation RTS zertifiziert.</p>		
	<p>10 Jahre gewerbliche Garantie Alle Click Smart Produkte haben eine gewerbliche Amtico Garantie gegen Abnutzung. Weitere Informationen finden Sie auf amtico.de</p>		

Lesen Sie unsere Verlege- und Pflegeanleitungen auf unserer Webseite



amtico flooring

Amtico UK & European Sales

Solar Park Southside
 Solihull, West Midlands
 B90 4SH, UK
 +44 (0) 121 745 0800
samples@amtico.com

South European Sales

Español: +44 (0) 121 745 0895
 English: +44 (0) 121 745 0842
[Sales.southeurope@amtico.com](mailto:sales.southeurope@amtico.com)
 Samples: info@amtico.de

Amtico Head Office

Kingfield Road
 Coventry
 CV6 5AA, UK
 +44 (0) 24 7686 1400
samples@amtico.com

Amtico International Germany

Im Taubental 11
 41468 Neuss, Germany
 +49 (0) 2131 359 16 0
info@amtico.de

Amtico International France

36 Avenue Hoche
 75008 Paris, France
 +33 (0) 1 55 38 95 70
info@amtico.fr

Amtico International Scandinavia

S:t Olofsgatan 11A
 753 21 Uppsala
 +46 (0) 8 584 233 24
info@amtico.se

Amtico International Asia

Rm 2003
 20/F OfficePlus @ Wan Chai
 303 Hennessy Rd, Hong Kong
 +852 2327 7703
samples@amtico.com

Amtico International Middle East, Africa & India

8th Floor
 Building Number 2
 J&G DMCC, Dubai, UAE
 +971 (0) 50 192 33 46
samples@amtico.com

Amtico International Pty Ltd Australia & New Zealand

Unit 1, 40 Mill Street,
 Yarrabilba 4207
 Australia
australia.orders@amtico.com

amtico
flooring